

Otras consideraciones:

- Este es un foco alimentado por energía solar, instale el panel solar en un lugar donde pueda recibir suficiente luz solar.
- Tenga en cuenta que el tiempo de iluminación depende de la duración del sol y el modo de trabajo.
- El botón de encendido/apagado del foco es un interruptor de apagado, útil para ahorrar consumo de energía. Además, el foco aún puede recibir carga solar durante el día aunque el foco esté apagado a través del botón de encendido/apagado.
- CI inteligente incorporado con protección contra sobrecargas y sobredescargas, seguro y duradero.
- No desmontar el foco sino es bajo la supervisión de un profesional.

FOCO LED SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO CCT IP65

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el aparato. Encontrará consejos importantes relativos a la seguridad, mantenimiento y limpieza del aparato.

Eliminación de electrodomésticos viejos:

En base a la norma europea 2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados a los contenedores municipales habituales, tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar su recuperación y reciclaje de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.



El símbolo del cubo de la basura tachado se marca en todos los productos para indicar el consumidos, la obligación de separarlos para su recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o el vendedor para informarse de la correcta eliminación de sus electrodomésticos.

GARANTÍA

Este aparato está cubierto y cuenta con el derecho de garantía legal conforme a la legislación vigente desde la fecha de compra. ELECTRO DH, no se hace cargo de los componentes y accesorios que son objeto de desgaste debido al uso, así como de los compuestos perecederos o que se hayan deteriorado por un uso indebido. Tampoco se hará responsable si el aparato ha sido manipulado o modificado técnicamente.

Características

MOD. 81.772/2000

Panel solar: 8W/5V
Sensor de movimiento IR
Mando: pila 2xAAA (incluidas)
Batería de Litio: 3.2V/5AH
LED: 5050x22pcs
Lumens: 2000lm
Ángulo/área: 120° / 6-8 metros
Altura de instalación: 3-6 metros
Tiempo mínimo: 20-30 segundos
Autonomía: 12h máx (con carga completa)
Tiempo de carga: 6-8h
Medidas:
Foco solar: 232x175x60mm
Panel solar: 271x180mm
IP: IP65
CCT: 3000K/4000K/6500K
Material: ABS


MOD. 81.772/4000

Panel solar: 12W/5V
Sensor de movimiento IR
Mando: pila 2xAAA (incluidas)
Batería de Litio: 3.2V/10AH
LED: 5050x258pcs
Lumens: 4000lm
Ángulo/área: 120° / 6-8 metros
Altura de instalación: 3-6 metros
Tiempo mínimo: 20-30 segundos
Autonomía: 12h máx (con carga completa)
Tiempo de carga: 6-8h
Medidas:
Foco solar: 280x215x60mm
Panel solar: 235x350mm
IP: IP65
CCT: 3000K/4000K/6500K
Material: ABS

IMPORTANTE:

- Conecte el proyector LED únicamente con el panel solar suministrado.
- Si conecta el proyector LED a otro tipo de suministro eléctrico, el proyector puede sufrir graves desperfectos anulando la garantía.
- Asegúrese de que el foco y el panel solar estén bien instalados para evitar accidentes en días muy ventosos.
- No desmonte el proyector, esto podría anular la garantía.
- Limpie la superficie de la placa solar de forma periódica para garantizar la máxima captación de energía.
- Si observa que el cable está roto o deteriorado , debe sustituirlo inmediatamente.
- Cuando tenga que reciclar el producto, debe depositar las baterías en un punto limpio de reciclaje.

Funcionamiento

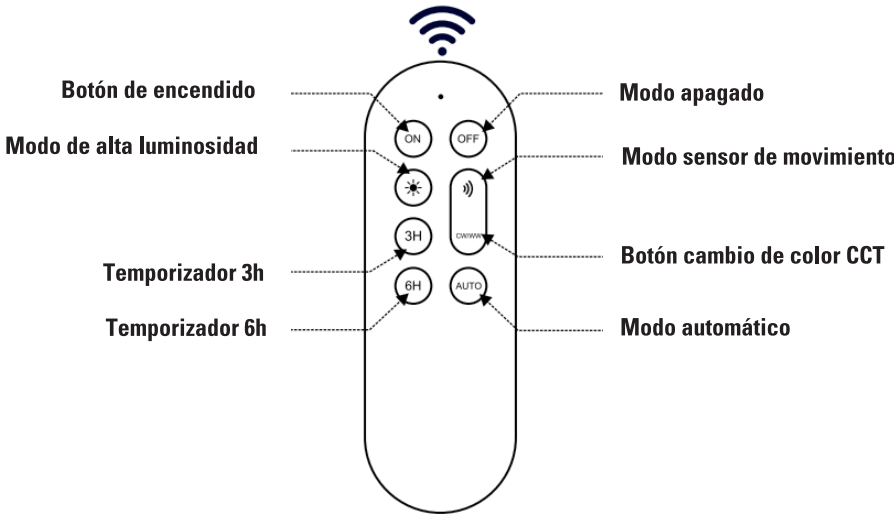


Tecla	Función	Condiciones memoria	Condiciones	Descripción
ON	Encendido	Sin memoria	Día y noche	100% de brillo aprox 12h
	Cancelación apagado permanente	Sin memoria	Día y noche	Cancelación apagado permanente
OFF	Apagado	Sin memoria	Día y noche	Apagado de la luz
	Apagado permanente	Con memoria	Día y noche	Mantener presionado 3 segundos para apagado permanente
	Alta luminosidad	Sin memoria	Día y noche	160% de brillo aprox 3h
	Modo sensor de movimiento * Cuando la batería esté baja (por debajo del 50%) esta función no la realizará y se quedará fija al 10%	Con memoria	Noche	100% de brillo al detectar movimiento, 10% de brillo transcurridos 20 segundos sin movimiento verá que el piloto rojo queda fijo.
3H	Temporización 3 horas	Con memoria	Noche	150% de brillo, 3 horas después se apagará
6H	Temporización 6 horas	Con memoria	Noche	115% de brillo, 6 horas después se apagará
CCT	Cambio de color CCT	Con memoria	Noche	3000K/4000K/6500K
AUTO	Modo automático	Con memoria	Noche	100% de brillo aprox 12h

Instalación

- 1- Utilice el taladro para hacer un orificio en la posición de instalación (de acuerdo con la posición del soporte del panel solar y el soporte del cuerpo del foco). Fig 1.
- 2- Utilice una llave para fijar los tornillos a la placa de luz y al soporte del cuerpo del foco. Fig 2.
- 3- Fije el cuerpo del foco con un tornillo de cabeza hueca hexagonal. Fig 3.
- 4- Fije el panel solar con un tornillo de mariposa. Fig 4.
- 5- Conecte el cable del panel solar con el foco. Fig 5.
- 6- Ajuste el ángulo del panel solar según el ángulo de máxima duración de la luz diurna. Coloque el cuerpo del foco con la dirección de iluminación, seleccione el ángulo correcto y apriételo. Fig 6.
- 7- IMPORTANTE. Presionar el botón del proyector para activarlo. Fig 7.



1

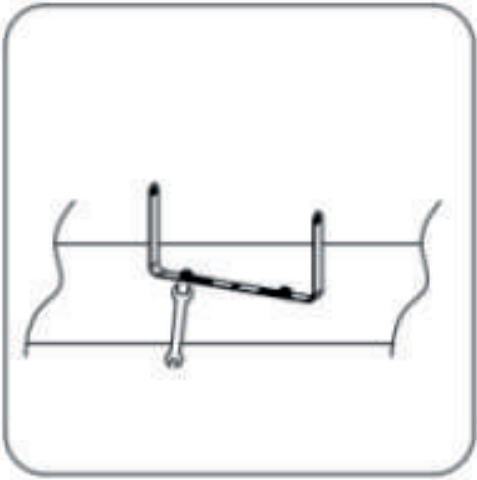


2




3




4

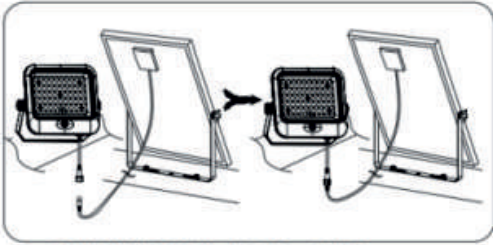

5

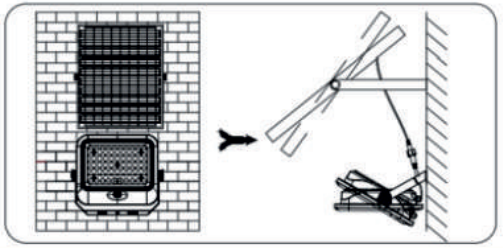

6



7